



Droging in recordtijd

Slimmer plannen met onze nieuwe onderpleister StoArmat Classic HD.

Onze nieuwste onderpleister StoArmat Classic HD heeft een geïntegreerde HybridDrying (HD) Technology. Deze technologie zorgt voor een veel snellere droogtijd.

De toepassing is eenvoudig en snel, ook al gaat het om een tweecomponenten oplossing: bij elke emmer zit het component dat je kan kneden in een kneedbaar zakje. Eerst kneed je het zakje goed en voegt daarna de inhoud toe aan de emmer. Het kost weinig tijd om dit component toe te voegen, maar het levert je zeker tijd op!

Met StoArmat Classic HD wordt jouw planning een stuk flexibeler. Je kan veilig werken tot de middag en dan beslissen - met de huidige weersvoorspelling - of je in de middags verder kan of niet. StoArmat Classic HD biedt zekerheid op planning en kwaliteit.

StoArmat Classic HD in een oogopslag:

- Tweecomponenten onderpleister met HybridDrying Technology
- Te gebruiken boven een temperatuur van 1 °C
- Kortere huur voor steiger, dus minder kosten
- Zekerheid van droging van de onderpleister



HybridDrying Technology


Overwerkbaar na twee tot vier dagen

HybridDrying Technology biedt een unieke korte uithard- en droogtijd. Zelfs bij extreem slechte weersomstandigheden is de droogtijd over het algemeen nog steeds twee tot vier dagen.

StoArmat Classic HD wordt geleverd als een tweecomponentenoplossing. Door StoAdditiv HD door de emmer te mengen wordt het droogproces van de onderpleister geactiveerd. Door de potlife van een uur tot 2,5 uur is er altijd voldoende tijd om het materiaal aan te brengen.

De voordelen van StoArmat Classic HD:

- Na twee tot vier dagen gereed voor de volgende arbeidsgang
- Ideaal voor gebruik bij 1 tot 10 °C
- Nachtvorstbestendig tot -5 °C
- Potlife: 1 tot 2,5 uur
- Kan gebruikt worden op EPS en steenwol isolatie
- Grotere algehele weerstand tegen scheuren en stoten in de StoTherm Classic® en StoTherm Classic® L/MW-systemen
- Kan afgewerkt worden met de traditionele sierpleisters

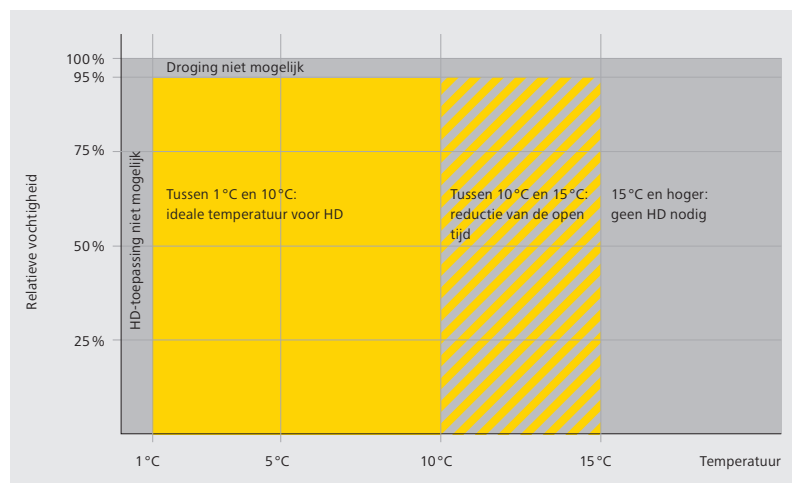

StoArmat Classic HD: geschikt voor verwerking vanaf 1 °C en na twee tot vier dagen klaar voor de volgende arbeidsgang dankzij de tweecomponenten HybridDrying Technology.

Kantoor

Sto Isoned
Lingewei 107
4004LH Tiel
Tel. +31 (0) 344 620666
E-mail info.nl@sto.com
Web www.sto.nl