

Technisch informatieblad

StoElement Fauna SP-F 20

Nestkasten voor mussen



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
 - voor montage achteraf op gevels

- Eigenschappen**
- van houtbeton

- Formaat**
- Gewicht: 8,0 kg
 - Buitenmaat: hoogte: 248 mm, diepte: 214 mm, breedte: 440 mm
 - Binnenmaat: hoogte 130 mm, diepte: 130 mm, breedte: 340 mm
 - Diameter van het invlieggat: 34 mm

Ondergrond

- Eisen**
- Geveloriëntatie: bij voorkeur noorden of oosten, fel zonlicht vermijden.
 - Montagepositie: alleen in tegen regen beschermde zones, bijv. onder het dakoverstek.
- Inbouwhoogte: $\geq 4,0$ m

Verwerking

- Verwerkingstemperatuur**
- Ondergrond- en luchttemperatuur:
 Minimale temperatuur: +5°C
 Maximum temperatuur: +40 C

Applicatie

Soorten montage:

- A: Bevestiging met StoFix Zyrillo en StoFix Iso-Dart
 B: Bevestiging met StoFix Iso-Dart

A: Bevestiging met StoFix Zyrillo en StoFix Iso-Dart

1. De Isolatieplaten op de gevel aanbrengen.

2. Bepaal de positie van de nestkast.

- Markeer de gaten voor de mee geleverde Z-beugels.

3. De StoFix Zyrillo 125 mm in het gebied van de Z-hoek in de geïsoleerde gevel

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoElement Fauna SP-F 20

- verlijmen. Het technisch informatieblad van de StoFix Zyrillo opvolgen.
4. De positie van de StoFix Zyrillo met een schroef markeren.
 5. Het buitengevelisolatiesysteem verder afmaken.
 6. De Z-beugel met geschikte schroeven in de StoFix Zyrillo monteren.
 7. Hang de nestkast in de Z-hoek.
 8. Markeer het gat in het onderste gedeelte van de nestkast. De nestkast ophangen.
 9. StoFix Iso-Dart monteren. Het technisch informatieblad van de StoFix Iso-Dart opvolgen.
 10. Hang de nestkast in de Z-hoek.
 11. De nestkasten met geschikte schroeven in de StoFix Iso-Dart schroeven. De schroeven niet te strak aandraaien.

B: Bevestiging met StoFix Iso-Dart

1. Bepaal de positie van de nestkast.
2. Markeer de gaten voor de Z-beugel.
3. Twee StoFix Iso-Dart monteren. Het technisch informatieblad van de StoFix Iso-Dart opvolgen.
4. De Z-beugel met geschikte schroeven in de beide StoFix Iso-Dart monteren.
5. Hang de nestkast in de Z-hoek.
6. Markeer het gat in het onderste gedeelte van de nestkast. De nestkast ophangen.
7. StoFix Iso-Dart monteren.
8. Hang de nestkast in de Z-hoek.
9. De nestkasten met geschikte schroeven in de StoFix Iso-Dart schroeven. De schroeven niet te strak aandraaien.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

- De pluggen en schroeven die bij de nestkast worden geleverd, zijn niet geschikt voor gebruik in buitengevelisolatie. Gebruik deze pluggen alleen bij het rechtstreeks schroeven op vaste ondergronden, b.v. B. metselwerk of beton.
- Verwijder de nestkast van de gevel om deze schoon te maken.

Leveren

Kleur grijs

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoElement Fauna SP-F 20

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoElement Fauna SP-F 20




afbeelding 1: aanzicht StoElement Fauna SP-F 20

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoElement Fauna SP-F 20

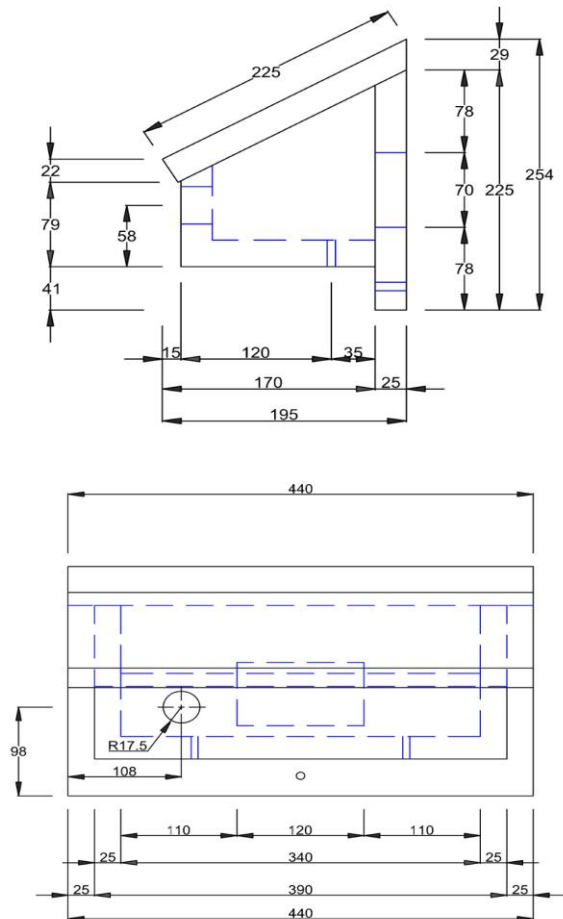

afbeelding 2: afmetingen StoElement Fauna SP-F 20

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.


Technisch informatieblad

StoElement Fauna SP-F 20

3 a



3 b

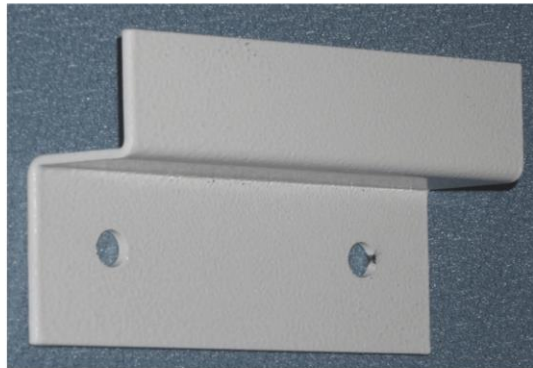

afbeelding 3: bevestiging StoElement Fauna SP-F 20

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoElement Fauna SP-F 20

www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.