

# Technisch informatieblad

## StoFix Rondell

Montageschijf van polypropyleen



### Kenmerk

<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• buiten</li> <li>• voor het verlijmen in de isolatieplaat</li> <li>• als montage-element voor koudebrugvrije montage van lichte elementen in buitengevelisolatie systemen</li> <li>• voor het bevestigen van bouwdeelen, zoals huisnummerplaten, rolluikhaspel enz.</li> <li>• inzetbaar in EPS- en minerale wol isolatieplaten</li> </ul>
-------------------	--

<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• van hoogwaardig kunststof</li> </ul>
----------------------	---

<b>Formaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 90 mm</li> <li>• Ø oppervlakte: 70 mm</li> <li>• dikte: 10 mm</li> </ul>
----------------	---

<b>Bijzonderheden/opmerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alleen voor lichte belasting geschikt</li> <li>• bij de inzet met isolatieplaten van minerale wol moeten deze voldoende sterkte bezitten</li> <li>• niet geschikt voor StoTherm Cell</li> </ul>
-----------------------------------	--

### Ondergrond

<b>Eisen</b>	Stabiele, vlakken, droge ondergrond - vrij van stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil).
--------------	--

<b>Vorbereidingen</b>	De isolatieplaten in verband, van onderen naar boven, uitgelijnd, vlak en strak aangesloten op de voorbehandelde ondergrond aanbrengen. Isolatieplaten evt. schuren.
-----------------------	--

### Verwerking

<b>Applicatie</b>	verlijmen met StoColl Fix, uitfreesen van de isolatieplaat met de StoFix Rondell frees
-------------------	--

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

### StoFix Rondell

Voor het vastschroeven in het product zijn hout- of plaatschroeven geschikt. Schroeven met metrische schroefdraad en zelfboorschroeven zijn niet geschikt.

Met bijbehorend freestool een uitsparing voor het product in de isolatieplaat frezen. Freesstof verwijderen. Op de achterkant van de StoFix Rondell StoColl Fix aanbrengen, verbruik ca. 9-12 ml.

Het product in het uitgefreesde gat drukken. Na de eindafwerking door kloppen op de pleisterlaag de precieze plaats van het StoFix Rondell bepalen. Het voorsteken met een priem vergemakkelijkt het plaatsen van de schroef.

Als alternatief kan de positie voor het aanbrengen van de onderpleister met een kleine schroef worden gemarkeerd. Voorboren is niet noodzakelijk.

#### Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Schroefverbindingen in het product zijn alleen voor lichte, niet bewegende lasten toegestaan.

Toepassingsvoorbeelden: lichte platen, rolluikgeleiders.

Zware lasten moeten in de ondergrond verankerd worden.

aanbevolen gebruikslasten:

Trekkracht op element: 0,06 kN (afbeelding 1 in de bijlage)

Dwarskracht op element: 0,11 kN (afbeelding 2 in de bijlage)

Bij de aangegeven waarden is met de weefselinbedding met 0,25 kN/5 cm rekening gehouden.

trekkracht op schroefverbinding: trekkracht per schroef: 0,10 kN (afbeelding 3 in de bijlage)

dwarskracht op schroefverbinding: dwarskracht per schroef: 0,10 kN (afbeelding 4 in de bijlage)

De aangegeven waarden hebben betrekking op een schroefdiameter van 4 mm en een goed vastgelijmd element.

toebehoren:

StoFix Rondell frees

StoColl Fix

#### Leveren

Kleur geel

Verpakking doos

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

---

### StoFix Rondell

#### Opslag

<b>Opslagcondities</b>	Droog opslaan en beschermen tegen direct zonlicht.
------------------------	--

---

#### Markering

<b>Productgroep</b>	Buitengevelisolatie toebehoren
---------------------	--------------------------------

---

#### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.


---

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

## StoFix Rondell

---

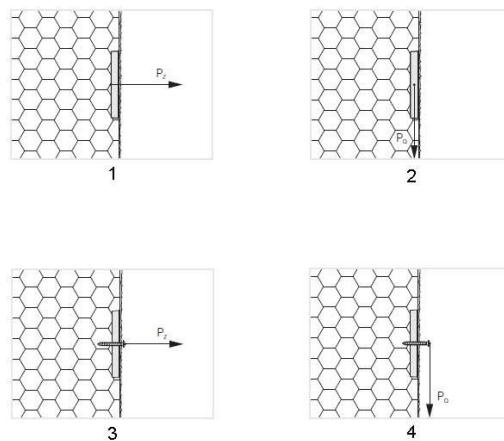

### StoFix Rondell

Sto Isoned bv  
 Lingewei 107  
 NL - 4004 LH Tiel  
 Telefoon: 0344 62 06 66  
 Telefax: 0344 61 54 87  
 info.nl@sto.com  
 www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).