

Technisch informatieblad

StoProfile Edge GF

Randprofiel voor de voegvorming bij pleisterplaten in het systeem StoVentec R



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
 - voor het realiseren van horizontale en verticale veldbegrenzingsvoegen

Eigenschappen

- van kunststof, PVC
- met profiel en geïntegreerd glasweefsel
- verbeterde bescherming tegen slagregen en veldbegrenzingsvoegen door overlappende profielpoten bij montage in combinatie met StoVentec Randprofiel GT

Formaat

- lengte: 250 cm

Ondergrond

Eisen De pleisterplaatoppervlakken moeten schoon, droog en vlak zijn en niet met verzet zijn gemonteerd. De plaatkanten moeten op één lijn liggen.

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		

Applicatie

Het profiel op de kant van de draagplaat aanbrengen. In de profielnaden het profielvlies laten overlappen. De profiel- en plaatansluitingen ten opzichte van elkaar verschoven rangschikken. Tussen de afzonderlijke profielstaven op de profielvoeg moet een ca. 1 mm brede voeg worden gevormd. De wapeningsmortel onder het weefsel van het profiel op de dragerplaat aanbrengen. Het weefsel van het profiel in de wapeningsmortel inbedden en bij de profielranden laten overlappen. Het vlakweefsel in de wapeningsmortel inbedden

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoProfile Edge GF

en over de pleisterkant van het profiel laten uitsteken. Het uitstekende vlakweefsel met het afbreekmes aan de pleisterkant van het profiel afsnijden.

Als het StoProfile Edge GF in combinatie met het StoProfile Edge GT voor het realiseren van veldbegrenzingsvoegen wordt gebruikt, moet eerst het StoProfile Edge GT en daarna het StoProfile Edge GF worden gemonteerd.

Als de parallel lopende pleisterplaatranden een afstand van 32 - 38 mm hebben, zijn voegbreedtes van 6 - 12 mm technisch mogelijk.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De weefselstrook van het profiel mag niet worden blootgesteld aan harde wind of storm.

De wapening direct na de montage van het profiel aanbrengen.

Wanneer niet direct een wapeningslaag kan worden aangebracht: het weefsel met kunststof spijkertjes fixeren tot de wapeningslaag volgt.

De volgende informatie geldt voor de detailtekening in de bijlage van het technisch informatieblad:

Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, dat de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering moeten door de klant/ontwerper/gebruiker voor het betreffende bouwproject zelf worden getest. De aangrenzende werkzaamheden zijn slechts schematisch weergegeven. Alle specificaties en aannames moeten aan c.q. op de plaatselijke omstandigheden worden aangepast c.q. afgestemd. De betreffende technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen en systeemgoedkeuringen dienen te worden opgevolgd.

Leveren

Kleur wit, afwerking volgens specificaties van de systeemleverancier mogelijk

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaanDe producten niet belasten.

Markering

Productgroep StoVentec, toebehoren

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoProfile Edge GF

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.


Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoProfile Edge GF

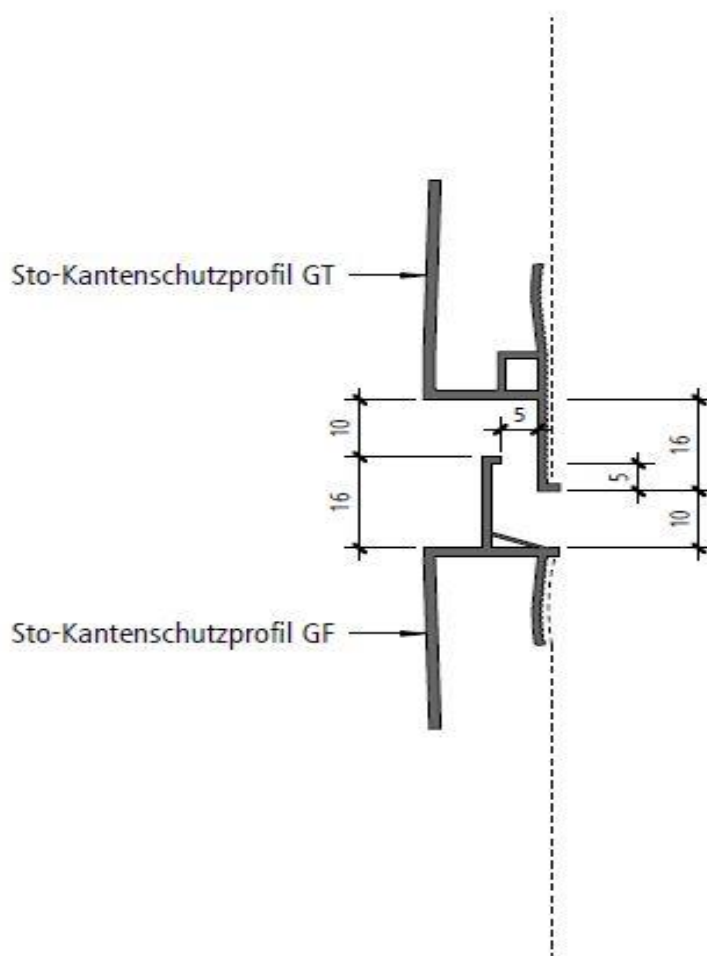

uitvoering StoProfile Edge GT/GF

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Rev.nr.: 5 / NL /Sto Isoned bv ./. 15.12.2025 / PROD3692 / StoProfile Edge GF

Technisch informatieblad

StoProfile Edge GF

Telefoon: 0344 62 06 66
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Rev.nr.: 5 / NL /Sto Isoned bv ./. 15.12.2025 / PROD3692 / StoProfile Edge GF

5/5